



Hoogwaardige voertuigspecifieke oplossingen



Voor Volkswagen Golf 7

Alpine introduceert de 2e generatie van het 9" Alpine Style-systeem voor Golf 7. U hebt de keuze tussen een model met ingebouwde iGo Primo NextGen-navigatie en een model zonder navigatie. Beide systemen zijn voorzien van Android Auto en Apple CarPlay en kunnen volledig in de Golf 7 worden geïntegreerd.

Compatibel	Golf 7 / GTI / GTD / R (AU), modeljaar 2012 – 2016
Niet compatibel	Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan



i902D-G7
Hoogwaardig mediasysteem



X902D-G7
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Volkswagen Golf 6

Net zoals voor de Golf 7 zijn de Alpine Style-systemen voor de Golf 6 van de 2e generatie. Geniet van een perfecte integratie in de auto gecombineerd met de nieuwste verbindingsopties, zoals Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ digitale radio en nog veel meer.

Compatibel	Golf 6 / GTI / GTD/R (A5) Limousine 2008 – 2012, Variant 2009 – 2013, Cabriolet 2011 – 2016
Niet compatibel	Cross Golf / Golf Plus



i902D-G6
Hoogwaardig mediasysteem



X902D-G6
Hoogwaardig navigatiesysteem





Voor Volkswagen Polo

Onze gloednieuwe 8"-inbouwset voor de Volkswagen Polo (gecombineerd met de nieuwe X802D-U) biedt geavanceerde navigatie, met inbegrip van pijlweergave op het multifunctionele display, in combinatie met DAB+, Android Auto- en Apple CarPlay-compatibiliteit.

Compatibel	Polo 5 / GTI (6C), modeljaar 2014 en recenter
Niet compatibel	Voertuigen met geluidssysteem Beats/editiemodel 'Sound'



X802D-U
Hoogwaardig navigatiesysteem



KIT-X802POLO
Polo-inbouwset voor X802D-U



Voor SEAT Leon

Dit gloednieuwe systeem biedt een 7"-touchscreen en heeft een speciaal ontworpen 1 DIN-chassis voor de SEAT Leon. Geniet van DAB+ digitale radio, Android Auto, Apple CarPlay, USB- en HDMI-video en Bluetooth®-audiostreaming in uw Leon.

Compatibel	Leon 3 / ST / SC / SC Cupra (5F), modeljaar 2012 – 2016
Niet compatibel	Voertuigen met SEAT-geluidssysteem



iLX-702LEON
Hoogwaardig mediasysteem



Hoogwaardige voertuigspecifieke oplossingen



Voor Skoda Octavia 3

De tweede generatie van het Alpine Style-systeem voor de Skoda Octavia is op de markt. U kunt kiezen tussen een model met ingebouwde iGo Primo NextGen-navigatie en een model zonder ingebouwde navigatie. Beide systemen zijn voorzien van uitgebreide opties voor verbinding met Apple CarPlay en Android Auto.

Compatibel	Octavia 3 / RS (5E), modeljaar 2012 en recenter
Niet compatibel	–



i902D-OC3
Hoogwaardig mediasysteem



X902D-OC3
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Fiat Ducato 3

Het hoogwaardige Alpine Style-navigatiesysteem voor de Ducato 3 is nu voorzien van opties voor verbinding met Apple CarPlay en Android Auto, is compatibel met GPS en Glonass voor hoge navigatie nauwkeurigheid en beschikt over een TomTom-kaartdatabase met 3 jaar gratis kaartupdates.

Compatibel	Ducato, type 250, modeljaar 2006 – 2011 • Type 250, facelift 2011 – 2014 • Type 290, modeljaar 2015 en recenter • Jumper en Boxer met 1 DIN-radio of voertuigen met radiovoorbereiding
Niet compatibel	Voertuigen met 2 DIN-radio of -navigatie



i902D-DU
Hoogwaardig mediasysteem



X902D-DU
Hoogwaardig navigatiesysteem





Voor Audi Q5

De X701D-Q5 verleent de eigenaars van een Audi Q5 toegang tot uitgebreide mediacompatibiliteit, geavanceerde navigatietechnologie en de audiofiele geluidskwaliteit van Alpine. Alle systeemcomponenten zijn zo ontworpen dat ze perfect in de bestaande inbouwlocaties passen en kunnen volledig worden geïntegreerd met de elektronische systemen van het voertuig. Het systeem bevat een 7"-touchscreen met hoge resolutie.

Compatibel	Q5 / SQ5 (8R), modeljaar 2009 – 2016
Niet compatibel	Voertuigen met MMI-navigatie of navigatie plus



X701D-Q5
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Audi A4/A5

Bent u in het bezit van een A4 of A5 zonder origineel navigatiesysteem, dan is dit de perfecte upgrade voor uw auto. Rust uw Audi verder uit met iGo Primo NextGen-navigatie, Bluetooth®, DAB+ digitale radio, USB-video, HDMI-connectiviteit, een 7"-touchscreen met hoge resolutie en nog veel meer. Alle componenten zijn zo ontworpen dat ze perfect in uw Audi passen voor een eenvoudige installatie.

Compatibel	A4 / S4 / RS4 (8K), A5/S5 / RS5 (8T) en A5 cabriolet (8F) LHD, modeljaar 2007 – 2015
Niet compatibel	Voertuigen met MMI-navigatie en navigatie plus



X701D-A4
Hoogwaardig navigatiesysteem



Hoogwaardige voertuigspecifieke oplossingen



Voor Mercedes-Benz ML/GL

Alpine Style-systemen zijn verkrijgbaar voor vele voertuigen van Mercedes-Benz, zoals de GL, ML, Vito, Viano en Sprinter. Al deze systemen zijn voorzien van een 8"-touchscreen met hoge resolutie, afspelen van dvd's, Bluetooth®, afspelen van video via USB, DAB+ digitale radio en nog veel meer. De DVD sleuf achter het scherm is eenvoudig te bereiken doordat het scherm omlaag schuift.

Compatibel	ML (W164) / GL (X164), modeljaar 2005 – 2011
Niet compatibel	–



X800D-ML
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Mercedes-Benz Vito/Viano (v639/w639)

X800D-V
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Mercedes-Benz Sprinter (w906)

X800D-S906 vanaf bouwjaar 2013
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor Mercedes-Benz Vito (447)

X800D-V447
Hoogwaardig navigatiesysteem



Voor BMW 3 (E46)

De BMW E46 is nog steeds een zeer populaire auto in Europa. Daarom besloten we om een tweede generatie van ons BMW Alpine Style-systeem aan te bieden, zodat eigenaars van een E46 ook kunnen genieten van Apple CarPlay en Android Auto. Met de ingebouwde DAB+ digitale radio en video via USB en HDMI is dit het mooiste systeem dat u voor uw BMW E46 kunt kopen.

Compatibel	BMW E46 met origineel navigatiesysteem. Voertuigen met een originele cassettespeler of een cd-radio hebben extra installatieonderdelen van BMW nodig. Voertuigen met een BMW-geluidssysteem hebben mogelijk een extra interface nodig.
------------	--



iLX-702E46
Hoogwaardig mediasysteem



Voor Smart Fortwo/Forfour

Met deze set kan de INE-W710D of iLX-702D perfect in de Smart Fortwo en Forfour (453) worden ingebouwd. Door de unieke vorm van de Smart-radiobeugel is het onmogelijk om een navigatiesysteem met een normaal 2 DIN-chassis in het dashboard in te bouwen. Dit is dus de perfecte oplossing. Rust uw SMART uit met hoogwaardige navigatie, Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ digitale radio en nog veel meer.



KIT-W997SMTB + iLX-702D
Systeemset voor Smart (zwart)



KIT-W997SMTW + iLX-702D
Systeemset voor Smart (wit)



Hoogwaardige navigatiesystemen van 8"



X802D-U

GEAVANCEERD NAVIGATIESYSTEEM

8"



- 8" (20,3 cm) WVGA-touchscreen
- Werkt met Apple CarPlay
- Werkt met Android Auto
- Afspelen in Dual Zone (HDMI)
- Afspelen van FLAC (compatibel met 24/96 en 24/192)
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB+-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Afspelen van MP4 (USB)
- BASS ENGINE SQ
- 3 pre-outs (4 volt)
- Dubbele 9-bands parametrische EQ
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- Compatibel met GPS en Glonass
- iGO PRIMO NextGen-navigatie
- TomTom-kaarten voor 48 landen
- 3 jaar gratis kaartupdates
- Herkenningspictogrammen en stadskaarten in 3D
- GPS/Glonass-antenne meegeleverd
- HDMI-ingang/uitgang
- Afspelen van video via USB
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Ingang voor Alpine Direct Camera
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor voertuigdata interface
- 1 AV-ingang achteraan (kabel los verkrijgbaar)
- Antidiefstal-beveiligingscode
- Keuze uit 3 ontwerpen voor de gebruikersinterface
- USB-kabel inbegrepen
- Voorbereid voor DVB-T-tuner
- Optionele dvd-speler beschikbaar

Werkt met Apple CarPlay



Sluit uw met Apple CarPlay compatibele iPhone aan om zijn navigatie, berichten-app, telefoon, muziek, SIRI en nog veel meer te gebruiken met uw Alpine-systeem.



Werkt met Android Auto

android auto

Sluit uw Android-smartphone aan om alle voor Android Auto goedgekeurde apps en OK Google te gebruiken met uw Alpine-systeem.



Compatibel met GPS en Glonass

De nieuwe generatie van Alpine-navigatiesystemen is compatibel met GPS- en Glonass-satellieten. Dit resulteert in een hogere GPS nauwkeurigheid en een snellere kaartverbinding na het opstarten van het systeem.

Volledig gratis kaartupdate binnen de eerste 3 jaar!

Binnen de eerste 3 jaar na de eerste GPS-verbinding van het navigatiesysteem kunt u op www.alpine.naviextras.com helemaal gratis nieuwe navigatiekaarten downloaden.

3 jaar gratis

FLAC-audio-ondersteuning met hoge resolutie

U kunt muziek afspelen in FLAC-formaat, met inbegrip van FLAC 24/96- en 24/192-audiocompatibiliteit met hoge resolutie.



X800D-U

GEAVANCEERD NAVIGATIESYSTEEM

8"



- 8" (20,3 cm) WVGA-touchscreen
- Afspelen van iPod-video (KCU-461V vereist)
- Afspelen van DVD±R/±RW/DivX
- Afspelen van video via USB
- Dual Zone
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van CD-R/RW/WMA/MP3/AAC
- Ingebouwde DAB/DAB+/DMB-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- BASS ENGINE SQ
- 3 pre-outs (4 volt)
- 9-bands parametrische EQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- MediaXpander
- 24-bit DAC
- iGO PRIMO NextGen-navigatie
- Dekking in 48 Europese landen
- Ingebouwde TMC-tuner
- Stembegeleiding in 29 talen
- Tekst naar spraak
- Herkenningspictogrammen en stadskaarten in 3D
- GPS-antenne meegeleverd
- HDMI-ingang
- Digitale optische uitgang
- Made for iPhone and iPod
- USB-aansluiting
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Ingang voor camera (Alpine Direct en RCA)
- Voorbereid voor DVB-T-tuner
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- 2 AV-ingangen, 1 uitgang via achterzijde
- Microfoon inbegrepen
- Antidiefstal-beveiligingscode
- USB-kabel inbegrepen

Ingebouwde dvd-speler

Geniet van films terwijl u gepaard bent of speel cd's af. De ingebouwde optische schijf is compatibel met alle gangbare disc- en audiocompressieformaten.



Ingebouwde DAB-tuner

De ingebouwde DAB-, DAB+- en DMB-tuners leveren digitaal geluid van hoge kwaliteit. Als DAB niet beschikbaar is, dan schakelt de tuner automatisch over naar RDS. Los verkrijgbare DAB-antenne.



Navigatie- en mediasystemen van 7"



INE-W710D GEAVANCEERD NAVIGATIESYSTEEM

7"



- 7" (17,8 cm) WVGA-touchscreen
- Werkt met Apple CarPlay
- Werkt met Android Auto
- Afspelen in Dual Zone (HDMI)
- Afspelen van FLAC (compatibel met 24/96 en 24/192)
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB+-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Voorbereid voor Alpine Tunel-app
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Afspelen van MP4 (USB)
- BASS ENGINE SQ
- 3 pre-outs (4 volt)
- Dubbele 9-bands parametrische EQ
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- Compatibel met GPS en Glonass
- iGO PRIMO NextGen-navigatie
- TomTom-kaarten voor 48 landen
- 3 jaar gratis kaartupdates
- Herkenningspictogrammen en stadskaarten in 3D
- GPS/Glonass-antenne meegeleverd
- HDMI-ingang/uitgang
- Afspelen van video via USB
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Ingang voor Alpine Direct Camera
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor voertuigdata interface
- 1 AV-ingang via achterzijde (kabel los verkrijgbaar)
- Antidiefstal-beveiligingscode
- Keuze uit 3 ontwerpen voor de gebruikersinterface
- USB-kabel inbegrepen
- Voorbereid voor DVB-T-tuner
- Optionele dvd-speler beschikbaar



DVE-5300 EXTERNE DVD-SPELER

- DVD±R/±RW
- Afspelen van CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
- 1 DIN-chassis
- Afstandsbediening inbegrepen

Voeg een dvd-speler toe

De DVE-5300 is de perfecte keuze voor het toevoegen van een dvd-afspeelfunctie aan de X802D-U, INE-W710D en ILX-702D.



iLX-702D HOOGWAARDIG MULTIMEDIASYSTEEM

7"



- 7" (17,8 cm) WVGA-touchscreen
- Werkt met Apple CarPlay
- Werkt met Android Auto
- Afspelen in Dual Zone (HDMI)
- Afspelen van FLAC (compatibel met 24/96 en 24/192)
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB+-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Voorbereid voor Alpine Tunel-app
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Afspelen van MP4 (USB)
- BASS ENGINE SQ
- 3 pre-outs (4 volt)
- Dubbele 9-bands parametrische EQ
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- Voorbereid voor voertuigdata interface
- GPS/Glonass-antenne meegeleverd
- HDMI-ingang/uitgang
- Afspelen van video via USB
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Ingang voor Alpine Direct Camera
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- 1 AV-ingang achterzijde (kabel los verkrijgbaar)
- Antidiefstal-beveiligingscode
- Keuze uit 3 ontwerpen voor de gebruikersinterface
- Optionele dvd-speler beschikbaar



Opties voor verbinding met voertuiggegevens



De X802D-U, INE-W710D, iLX-702D, X902D-F en X701D-F zijn voorzien van een geavanceerde data-connectiviteitspoort waarop interfaces van de nieuwe generatie voor de voertuiggegevens kunnen worden aangesloten. Hiermee krijgt u controle over uw voertuiginstellingen en de weergave van parkeersensoren en airco-instellingen op uw Alpine-scherm. Pijlweergave op het multifunctionele display is ook mogelijk als het voertuig dit ondersteunt.

Versies voor vrachtwagens en campers

Campers en vrachtwagens vereisen speciale kaartdatabases voor het invoeren van de afmetingen, het gewicht en het type lading van het voertuig, en of er al dan niet een oplegger wordt gebruikt. Met deze voorwaarden wordt vervolgens rekening gehouden om routerresultaten weg te filteren die niet geschikt zouden zijn voor dit voertuig. Alpine biedt een verscheidenheid aan navigatieproducten aan met vooraf geïnstalleerde softwarekaarten voor vrachtwagens, zoals rechts wordt afgebeeld.

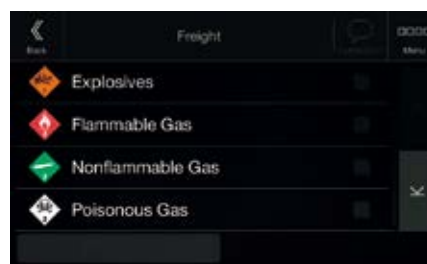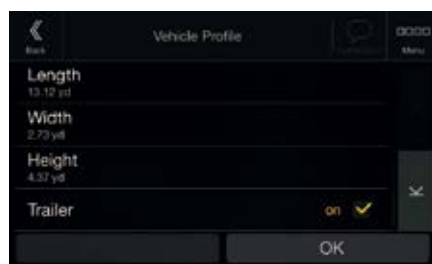

INE-W710DC	7"-NAVIGATIESYSTEEM MET DATABASE VOOR VRACHTWAGENS
X802DC-U	8"-NAVIGATIESYSTEEM MET DATABASE VOOR VRACHTWAGENS
X902DC-F	9" FREESTYLE-NAVIGATIESYSTEEM MET DATABASE VOOR VRACHTWAGENS


Freestyle by Alpine

U hebt het idee - wij hebben het systeem: Freestyle by Alpine bevat alle componenten voor een aangepaste installatie. Het Freestyle-systeem wordt aangeboden in een configuratie met een 9"- en een 7"-touchscreen. Rust uw voertuig uit met hoogwaardige navigatie, Apple CarPlay, Android Auto en nog veel andere dingen waarvoor tot nu gewoon geen systeem bestond.



X902D-F

9" FREESTYLE-NAVIGATIESYSTEEM



- 9" (23cm) WVGA-touchscreen
- Werkt met Apple CarPlay
- Werkt met Android Auto
- Afspelen in Dual Zone (HDMI)
- Afspelen van FLAC (compatibel met 24/96 en 24/192)
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB+-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Afspelen van MP4 (USB)
- BASS ENGINE SQ
- 3 pre-outs (4 volt)
- Dubbele 9-bands parametrische EQ
- 6-kanale digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- Compatibel met GPS en Glonass
- iGO PRIMO NextGen-navigatie
- TomTom-kaarten voor 48 landen
- 3 jaar gratis kaartupdates
- Herkenningsspectrogrammen en stadskaarten in 3D
- GPS/Glonass-antenne meegeleverd
- HDMI-ingang/uitgang
- Afspelen van video via USB
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Ingang voor Alpine Direct Camera
- Voorbereid voor voertuigdata interface
- 1 A/V-ingang via achterzijde (kabel los verkrijgbaar)
- Antidiefstal-beveiligingscode
- Keuze uit 3 ontwerpen voor de gebruikersinterface
- USB-kabel inbegrepen
- Voorbereid voor DVB-T-tuner
- Optionele dvd-speler beschikbaar

X701D-F

7" FREESTYLE-NAVIGATIESYSTEEM


Productversie van 2016 zonder Apple CarPlay en Android Auto. Kaartupdate gratis binnen 30 dagen na de eerste GPS-verbinding. Raadpleeg uw lokale Alpine-website voor gedetailleerde kenmerken en specificaties.



De componenten van het Alpine Freestyle-systeem zijn zo ontworpen dat ze de installateur maximale flexibiliteit bieden. Dit zijn enkele voorbeelden:

Verwisselbare toetsen

De 2 toetsenpanelen kunnen horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd, afhankelijk van de inbouwpositie. De toetsposities kunnen ook afzonderlijk worden toegewezen dankzij de verwisselbare knoppen.

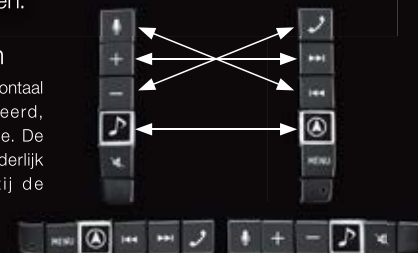

Aanpasbare verlichting

Met 6 verschillende kleuren kunt u de verlichting van de bedieningsknoppen eenvoudig aanpassen, zodat het Freestyle-systeem in harmonie is met de verlichting van uw dashboard.



Volledig gratis kaartupdate binnen de eerste 3 jaar!

Binnen de eerste 3 jaar na de eerste GPS-verbinding van het navigatiesysteem kunt u op www.alpine.naviextras.com helemaal gratis nieuwe navigatiekaarten downloaden. Daarna kunt u kaartupdates voor specifieke landen of pakketten kopen, naargelang uw behoeften.

www.alpine.naviextras.com

3 jaar gratis

Navigatie- en Multimediasystemen met 6,1" monitor

INE-W990HDMI

GEAVANCEERD NAVIGATIESYSTEEM

6.1"



- 6,1" (15,5 cm) WGA-touchscreen
- Afspelen van iPod-video (KCU-461V vereist)
- Afspelen van DVD±R/±RW/DivX
- Afspelen van video via USB
- HDMI-ingang
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- 3 pre-outs (4 volt)
- 9-bands parametrische EQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- MediaXpander
- 24-bit DAC
- IGO PRIMO 2-navigatiesysteem
- Dekking in 46 Europese landen
- Ingebouwde TMC-tuner
- GPS-antenne meegeleverd
- Made for iPhone and iPod
- USB-aansluiting
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- AUX-ingang voor camera
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- 1 A/V-ingang, 1 video-uitgang (kabel los verkrijgbaar) via achterzijde
- Microfoon ingegrepen
- Antidiefstal-beveiligingscode
- USB-kabel ingegrepen

HDMI-ingang

Sluit uw smartphone of HDMI-compatibele mediaspeler aan om films in hoge resolutie te bekijken op uw display van 6,1" (HDMI-kabeladapters zijn mogelijk vereist)

HDMI™



Gratis kaartupdate binnen 30 dagen na eerste gebruik

here

Op <https://alpine.naviextras.com> kunt u terecht voor kaartupdates. De kaartupdate kan gratis worden gedownload binnen een periode van 30 dagen na de eerste GPS-verbinding van het apparaat. Zo hebt u gegarandeerd de meest recente kaart aan boord na de aankoop van uw apparaat.



Made for iPod iPhone

Made for iPhone, iPod

Gebruik het grote display van het mediasysteem om uw iPhone of iPod te bedienen profiteer van de Quick Search-functie om snel nummers te vinden. En dankzij iPod Video Playback kunt u ook video's bekijken op het scherm (KCU-461V vereist).

IVE-W585BT 2 DIN MULTIMEDIASYSTEEM

6.1"



- 6,1" (15,5 cm) WGA-touchscreen
- Afspelen van iPod-video (KCU-461V vereist)
- Afspelen van DVD±R/±RW/DivX
- Afspelen van video via USB
- Afspelen van WMA/MP3/AAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- 3 pre-outs (4 volt)
- 9-bands parametrische EQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 6-kanaals digitale tijdcorrectie
- Scheidingsfilter
- MediaXpander
- 24-bit DAC
- Made for iPhone and iPod
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- AUX-ingang voor camera
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- 1 A/V-ingang achter, 1 video-uitgang
- Microfoon ingegrepen
- Antidiefstal-beveiligingscode
- USB-kabel ingegrepen
- Keuze uit 8 displaykeuren



Instapmodel mediasysteem

De taal van de gebruikersinterface is instelbaar in Engels, Duits of Frans

IVE-W560BT



IVE-W560BT 2 DIN MULTIMEDIASYSTEEM

6.2"



- 6,2" (15,7cm) WGA-touchscreen
- Afspelen van DVD±R/±RW
- Afspelen van iPod-video
- Afspelen van video via USB
- JPEG-fotoviewer
- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van CD-R/-RW/WMA/MP3
- 2 pre-outs (2 volt)
- 3-bands grafische EQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- Scheidingsfilterinstellingen
- 24-bit DAC
- Made for iPhone and iPod
- USB-aansluiting aan de voorzijde
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Compatibel met AVRCP Ver. 1.4
- Camera-ingang (RCA)
- 1 A/V-ingang (voorzijde, 3,5 mm), 1 A/V-uitgang
- Voorbereid voor stuurwielstandsbediening (alleen analoog)
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Keuze van menutaal (3 talen)
- Antidiefstal-beveiligingscode
- Blauwe verlichting
- Volumedraaiknop

Breed en duidelijk zicht voor extra veiligheid



HCE-C127D

ACHTERUITRIJCAMERA

- Kijkhoek: Achteraan = horizontaal 131°, verticaal 103°
- Weergavestand: 1 = Achteraanzicht
- Werkt met producten met Alpine Direct Camera ingang
- Automatische beeldcorrectie: Belichtings- en witbalansinstelling
- Spiegelbeeld (NTSC)
- Camera-afmetingen: B 23,6 mm x H 23,6 mm x D 24,0 mm
- Ontwerp zonder black-box
- Kabel van 10,5 meter meegeleverd

Een achteruitrijcamera maakt achteruit rijden een stuk veiliger. Het camerabeeld wordt automatisch weergegeven wanneer u in achteruit schakelt. Beeldlijnen, die u helpen bij het parkeren, kunnen aan de grootte van uw auto worden aangepast. De camera's zijn zeer compact en daardoor eenvoudig en onopvallend te installeren.




Front camera met Multi-View

HCE-C257FD

MULTI-VIEW FRONT CAMERA

- Kijkhoek: voor = horizontaal 180°, verticaal 142°
- Weergavestand: 3 = hoekweergave/grondweergave/panoramaweergave
- Automatische beeldcorrectie: Belichtings- en witbalansinstelling
- Ultrabreedhoekcamera
- Camera-afmetingen: B 23,6 mm x H 23,6 mm x D 25,8 mm
- Werkt met producten met Alpine Direct Camera ingang

Kijk toch gewoon even om de hoek. Intelligente camera's voor leveren een grote bijdrage aan de veiligheid op de weg: in de hoekweergavestand kunt u om hoeken kijken wanneer u smalle steegjes uitrijdt of drukke straten inrijdt.



Verbeterd het zicht bij het uitrijden van straten met blinde hoeken en obstructies.



Laat het gebied net voor uw auto zien en helpt bij het parallel parkeren en in andere situaties.



KCX-C250MC

INTERFACE VOOR MEERDERE CAMERA'S

- Aansluiting van maar liefst 3 camera's
- Werkt met Alpine Direct Camera's
- Touchscreen bediening van alle cameraweergaven vanaf het aanraakscherm
- Compatibel met oa X802D-U, INE-W710D, iLX-702D, X902D-DU
- Kabelboom meegeleverd

Als u meerdere camera's rond uw voertuig nodig hebt (bv. voor campers of vrachtwagens), dan is de KCX-C250MC een geweldige manier om maar liefst 3 camera's op uw Alpine-monitor aan te sluiten. Let wel op dat achteruitrijcamera's een spiegelbeeld tonen. Zorg er dus voor dat u frontcamera's gebruikt voor de zijkant van uw voertuig.



Achteruitrijcamera met Multi-View

HCE-C252RD

MULTI-VIEW ACHTERUITRIJCAMERA

- Kijkhoek: achter = horizontaal 180°, verticaal 142°
- Weergavestand: 4 = hoekweergave/grondweergave/panoramaweergave/weergave achteraanzicht
- Automatische beeldcorrectie: Belichtings- en witbalansinstelling
- Spiegelbeeld (NTSC)
- Camera-afmetingen: B 23,6 mm x H 23,6 mm x D 25,8 mm
- Werkt met producten met Alpine Direct Camera ingang



Achteruitrijcamera

HCE-C125

ACHTERUITRIJCAMERA

- Kijkhoek: achter = horizontaal 131°, verticaal 103°
- Weergavestand: 1 = Achteraanzicht
- Automatische beeldcorrectie: Belichtings- en witbalansinstelling
- Spiegelbeeld (NTSC)
- Camera-afmetingen: B 23,6 mm x H 23,6 mm x D 24,0 mm
- Afmetingen black-box: B 38,0 mm x H 25,0 mm x D 15,0 mm
- Standaard RCA-aansluitmogelijkheid



KCX-C200B

INTERFACE VOOR MEERDERE CAMERA'S

- Accessoire voor Multi-View Camera's
- Maakt de aansluiting van een of twee Multi-View camera's mogelijk op schermen met een RCA-ingang
- Inclusief cameramodusschakelaar

De heldere keuze voor rear seat entertainment



PKG-RSE3HDMI

10,2" WSVGA-PLAFONDMONITOR MET DVD-SPELER

10.2" **HDMI** **USB** **MP3** **DVD** **VIDEO** **WVGA**

- Neerklapbare 10,2" WSVGA HD-monitor (1,84 miljoen pixels)
- Compatibel met DVD-R/-RW
- Afspelen van AVI, MPEG, MP4, RMVB, MP3, WMA, AAC en JPEG
- Afspelen van XviD
- 2 HDMI-ingangen, 1 USB-poort, 1 A/V-ingang, 1 A/V-uitgang
- Inclusief 2 draadloze hoofdtelefoons en draadloze afstandsbediening
- Inclusief afwerklijsten in drie kleuren (zwart, grijs, goud)



KCU-315UH

HDMI/USB-verlengkabel van 4,5 meter. Inbouwsysteem met beschermklep.



PKG-2100P

10,2" WVGA-PLAFONDMONITOR MET DVD EN DivX-SPELER

10.2" **MP3** **DIVX** **DVD** **VIDEO** **WVGA** **Game port**

- 10,2" WVGA LCD-kleurenmonitor (1,15 miljoen pixels)
- Compatibel met DVD-R/-RW
- Afspelen van DivX
- Afspelen van MP3-bestanden
- 1 A/V-uitgang en 3 A/V-ingangen (1 S-Video, 1 gamepoort in monitorbehuizing)
- Inclusief 1 draadloze hoofdtelefoon, bedrading en installatieset met afwerkrand



TMX-310U

10,2" WVGA-PLAFONDMONITOR MET HD USB-MEDIASPELER

10.2" **USB** **SD** **MP3** **AAC** **WVGA** **Game port**

- 10,2" WVGA LCD-kleurenmonitor (1,15 miljoen pixels)
- Compatibel met MPEG-1/2/4/H264 (AVC) in HD en SD
- Afspelen van XviD
- Speelt alle gebruikelijke videoformaten
- Afspelen van MP3/AAC/WMA
- Ingebouwde analoge/digitale infrarood-hoofdtelefoonzender
- 2 USB-poorten
- SD-kaartsleuf
- 1 A/V-uitgang en 2 A/V-ingangen (incl. 1 gamepoort in monitorbehuizing)
- Kabelboom en installatieset
- Ingebouwde plafondverlichting
- Draadloze afstandsbediening
- Compatibel met SHS-D400, SHS-N106 en SHS-N206

SHS-D400 DRAADLOZE HOOFDTELEFOON VOOR VIER BRONNEN

- Digitale 4-kanaals hoofdtelefoon voor gebruik met TMX-310U
- Geluidskwaliteit van CD-niveau
- Opvouwbaar design, makkelijk op te bergen in stoelvak
- Uiterst comfortabele, verstelbare hoofdband



TUE-T220DV

DVB-T2-ONTVANGER

- DVB-T2-ondersteuning, inclusief HEVC (H.265)
- Analoge A/V-, HDMI- en RCA S/PDIF-uitgang
- 2-kanaals down-mix voor Dolby Digital
- Meertalige interface
- Voorbereid voor touchscreen
- EPG/teletext
- Automatisch zoeken
- 2-kanaals antenne voor diversiteitssysteem
- Actieve antenne voor autoruit meegeleverd
- Afstandsbediening inbegrepen

DVB-T2-technologie

De gloednieuwe TUE-T220DV-tuner beschikt over DVB-T2-technologie met HEVC (H.265). Hij is compatibel met vrij te ontvangen uitzendingen en is voorzien van een HDMI-uitgang voor HD-beeldkwaliteit in uw auto.



KAE-205DV

ACTIEVE DVB-T-ANTENNESET VOOR AUTORUIT

- Volledige VHF- en UHF-ontvangst (40 – 800 MHz)
- Versterking +16 dB
- Kabel van 5 m met F-connectors



TME-M780

7" BREEDBEELDMONITOR

- 7" WGA LCD-kleurenmonitor
- 3 A/V-ingangen (1 selecteerbare A/V-uitgang)
- Installatieset inbegrepen
- Ingebouwde IR-zender voor Alpine-hoofdtelefoon
- TME-M780EM: Extra display zonder black-box voor upgrade naar dubbele monitor

7"



TME-M680

5,8" BREEDBEELDMONITOR

- 5,8" QVGA LCD-kleurenmonitor
- 3 A/V-ingangen (1 selecteerbare A/V-uitgang)
- Installatieset inbegrepen
- Ingebouwde IR-zender voor Alpine-hoofdtelefoon
- TME-M680EM: Extra display zonder black-box voor upgrade naar dubbele monitor

5.8"



DHA-S690

DVD-WISSELAAR VOOR 6 DISCS

- Afspelen van DVD±R/±RW/DivX
- Afspelen van CD/MP3/WMA/AAC
- 24-bit DAC
- Compatibel met Dolby® Digital en DTS
- Werking met AI-NET of autonoom
- Optische uitgang
- 2-kanaals down-mix voor dvd-audio
- Afstandsbediening inbegrepen
- Voorbereid voor touchscreen



SHS-N206

DRAADLOZE TWEEKANAALS HOOFDTELEFOON

Opvouwbaar draadloze hoofdtelefoon voor twee bronnen.



SHS-N106

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON VOOR 1 BRON

Draadloze eenkanaals hoofdtelefoon voor gebruik met PKG-RSE3HDMI, PKG-2100P en TMX-310U



Upgrade naar superieur geluid met ongeëvenaard bedieningsgemak



CDE-196DAB

CD-RECEIVER MET DAB EN BLUETOOTH®

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB/DAB+/DMB-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Afspelen van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- Afspelen van FLAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- 6-kanals digitale tijdcorrectie
- MediaXpander
- 3-weg scheidingfilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker



CDE-178BT

CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 pre-outs (4 volt)
- BassEngine Pro
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- 6-kanals digitale tijdcorrectie
- Digitaal scheidingfilter
- MediaXpander
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort achteraan met 1000 mA
- AUX-ingang achteraan (3,5 mm)
- 4 verlichtingskleuren
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Microfoon ingegrepen
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker



CDE-195BT

CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- 3-weg scheidingfilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker
- Microfoon ingegrepen
- Tweeregelig LCD-display



CDE-185BT

CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- Hoogdoorlaat-/laagdoorlaafilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker
- Microfoon ingegrepen
- Tweeregelig LCD-display

Kies voor een goede CD-receiver; Alpine Sound & Design



CDE-193BT CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspeken van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- Afspeken van FLAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- 3-weg scheidingfilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker



CDE-173BT CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspeken van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 2 pre-outs
- 3-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- Hoogdoorlaat-/laagdoorlaatfilter
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Wit LCD-display
- Quick Search (snel zoeken)
- RDS-tuner met ondersteuning van TA en EON
- Keuze uit 2 verlichtingskleuren (rood/groen)



CDE-192R CD-RECEIVER/iPod-REGELEENHEID



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspeken van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 3-bands parametrische EQ
- Laagdoorlaatfilter
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Twee verlichtingskleuren (rood/groen)
- Afneembaar front met opbergkoker



Rode verlichting



Groene verlichting



CDE-190R CD-RECEIVER / USB-BEDIENING



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspeken van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 2 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 3-bands parametrische EQ
- Laagdoorlaatfilter
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Twee verlichtingskleuren (rood/groen)
- Afneembaar front met opbergkoker




Rode verlichting



Groene verlichting



CDE-W296BT 2 DIN CD-RECEIVER MET BLUETOOTH®



- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspeken van CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- 3-weg scheidingfilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Tweeregelig LCD-display

150.000 kleuren!

Over kleurrijk gesproken! Dit model geeft u de keuze uit een scala van 150.000 kleuren voor de verlichting van het paneel en de toetsen.



De elegante en eenvoudige manier om te genieten van digitale media

DAB+
Digital Audio Broadcasting

DAB+
Digital Audio Broadcasting
flac



UTE-93DAB

DIGITALE MEDIAONTVANGER MET DAB EN BLUETOOTH®

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Ingebouwde DAB/DAB+/DMB-tuner (antenne los verkrijgbaar)
- Afspelen van MP3/WMA/AAC
- Afspelen van FLAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 9-bands parametrische EQ
- 6-kanals digitale tijdcorrectie
- MediaXpander
- 3-weg scheidingfilter
- 24-bit DAC
- Voorbereid voor Alpine Tunelt-app
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor voertuigdisplay-interface
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Ontwerp zonder uitschakeling voor start-stopmotor
- Afneembaar front met opbergkoker



TUE-DAB1U MOBIELE DAB/DAB+-ONTVANGER

- Mobiele DAB/DAB+-ontvanger met touchscreen bediening
- Keuze uit 6 talen voor de gebruikersinterface (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Deens, Noors)
- Automatisch zoeken van kanalen
- Alfabetisch sorteren van kanalen
- Slide Show display (indien ondersteund door zender)
- 24V-compatibel
- Voorbereid voor touchscreen
- Los verkrijgbare DAB-Antenne vereist



KAE-232DA ACTIEVE DAB-ANTENNE VOOR AUTORUIT

- Structuur: Balktype, zelfklevend
- Frequentiegebieden: band-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz
- Voeding: 5 – 12 V (25 mA), ontvanger (phantom) meegeleverd
- Richtingskarakteristiek: Omnidirectioneel
- Impedantie: 50 Ω
- Aansluiting: 5 m Low Loss kabel met 90 graden SMB(f) stekker
- Kleur: Zwart
- Afmetingen: 13 x 183 mm

KAE-242DA DAB-ANTENNE

- Structuur: Folietype, zelfklevend
- Frequentiegebieden: band-III/L: 170 – 240 MHz / 1452 – 1495 MHz
- Voeding: 5 – 12 V (30 mA), ontvanger (phantom) meegeleverd
- Richtingskarakteristiek: Omnidirectioneel
- Impedantie: 50 Ω
- Aansluiting: 3,5 m Low Loss kabel met 90 graden SMB(f) stekker
- Kleur: Zwart / transparant
- Afmetingen: 40 x 170 mm



UTE-92BT

DIGITALE MEDIA-RECEIVER MET BLUETOOTH®

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van MP3/WMA/AAC
- Afspelen van FLAC
- 3 pre-outs (2 volt)
- BASS ENGINE SQ
- 10 geluidsvoorkeuren
- 3-bands parametrische EQ
- Laagdoorlaafilter
- Made for iPhone and iPod
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RGB-verlichting (150.000 kleuren)
- Afneembaar front met opbergkoker



UTE-72BT

DIGITALE MEDIA-RECEIVER MET BLUETOOTH®

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van MP3/WMA/AAC
- 2 pre-outs (2 volt)
- Ingebouwde Bluetooth®-module
- Bluetooth®-audiostreaming
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- 3-bands parametrische EQ
- MediaXpander
- Hoogdoorlaat-/laagdoorlaafilter
- App Direct-functie
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor stuurwielbediening
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Rode verlichting
- Afneembaar front met opbergkoker



UTE-81R

DIGITALE MEDIA-RECEIVER / USB-BEDIENING

- 4 x 50 W hoogvermogensversterker
- Afspelen van MP3/WMA/AAC
- 10 geluidsvoorkeuren
- 3-bands parametrische EQ
- USB-poort aan de voorzijde met 1000 mA
- AUX-ingang voor (3,5 mm)
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Groene verlichting
- Afneembaar front met opbergkoker



Eenvoudige DAB-upgrade voor elke auto

DAB, DAB+ & FM-radio
Luister naar uw favoriete DAB, DAB+ via FM-zender of AUX-ingang

20 voorkeuzenders

Selecteer snel maar liefst 20 DAB-zenders van uw keuze

Bluetooth®-audiostreaming

Speel al uw muziek draadloos af vanaf uw smartphone

Handsfree bellen (alleen EZi-DAB-BT)

Draadloos handsfree bellen via Bluetooth® (microfoon meegeleverd)

Go-knop

Ontdek, tag en speel muziek af terwijl u onderweg bent met behulp van de Go-companion-app

Persoonlijke assistent


Gebruik de onlinevoorzieningen van uw smartphone via Siri- of OK Google-stembediening

Bediening van Spotify

Bedien Spotify vanaf het apparaat. Kies afspeellijsten, artiesten, nummers, enz.

Gemakkelijk te installeren

Eenvoudig, zelfpassend draadloos display

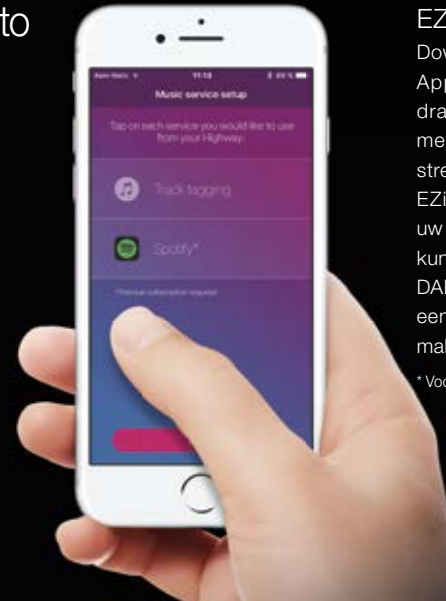

EZi-DAB-companion-app

Download de gratis companion-app uit de Apple App Store of van Google Play om uw telefoon draadloos te verbinden met uw EZi-DAB. Hiermee hebt u toegang tot Bluetooth®-audio en de streaming en bediening van Spotify*. Gebruik uw EZi-DAB om spraakgestuurde opdrachten naar uw telefoon te verzenden via SIRI of OK Google. U kunt ook eenvoudig nummers taggen die u op de DAB-radio hoort en goed vindt om in uw telefoon een afspeellijst met uw favoriete nummers aan te maken. Later kunt u die dan aankopen.

* Voor Spotify-streaming hebt u een premiumaccount bij Spotify nodig.



EZi-DAB-GO

EXTRA DAB+-ONTVANGER



EZi-DAB-BT

EXTRA DAB+-ONTVANGER MET BLUETOOTH®, HANDSFREE



Professionele geluidsverwerking, volledig in uw handen



PXA-H800

AUDIO PROCESSOR VOOR SYSTEEMINTEGRATIE



- 31-bands grafische EQ per kanaal (voor L/R, achter L/R, center, subwoofer: 10-bands), versterking -12 dB tot +12 dB
- Parametrische EQ (voor L/R, achter L/R, midden: 10-bands, subwoofer: 5-bands), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, level -12 dB tot +12 dB
- 8-kanaals automatische/handmatige digitale tijdcorrectie (0 tot 20 msec., in stappen van 0,05 msec.)
- MediaXpander Plus
- Scheidingsfilter: digitaal hoogdoorlaat-/laagdoorlaatfilter (flanksteilheid 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, level -24 dB tot 0 dB)
- 6-kanaals High Level ingang
- Instelbare 8-kanaals RCA-uitgang (4 volt)
- Vergulde RCA-aansluitingen
- USB-poort voor configuratie via de computer met bijgeleverde Sound Manager-software (Windows® XP/Vista®/7 vereist)
- RUX-C800 vereist voor volledige bediening
- Microfoon en USB-kabel inbegrepen
- Ai-NET-kabel van 5,5 m meegeleverd
- 6-kanaals ImprintEQ
- Dolby Digital
- Dolby PRO LOGIC® II
- DTS®
- 32-bit floating-point SHARC digitale geluidsprocessor
- 4 Wolfson 24-bit D/A-omzetters
- Euphony™-geluidsoptimalisatie
- Voorbereid voor touchscreen bediening van basisfuncties met IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R
- 6-kanaals RCA-ingang
- 2 Ai-NET-ingangen
- 2 optische ingangen



Pas uw geluid aan met een breed scala aan functies

De PXA-H800, de uiterst veelzijdig audio processor van Alpine, stelt u in staat om precies het gewenste geluid te bereiken, ongeacht het type auto dat u heeft. U hebt de beschikking over een uitgebreide reeks afstel mogelijkheden die u kunt gebruiken om het geluid zo goed mogelijk af te stemmen op de akoestiek van uw auto, uw muziekvoorkeur en uw individuele wensen. U krijgt digitale tijdcorrectie voor een optimaal geluidsbeeld, uitgebreide afstelling van het digitaal scheidingsfilter, grafische en parametrische equalizers, MediaXpander+ en nog veel meer. U kunt de audio processor zelfs op een PC aansluiten om diverse audio instellingen te configureren en op te slaan.



RUX-C800

CONTROLLER VOOR PXA-H800



- Inbouwsset meegeleverd
- BioLite-display
- Twee verlichtingskleuren (blauw/rood)

X-Series: Een audiofiële geluidservaring



Alpine introduceert de gloednieuwe X-Series van hoogwaardige luidsprekers en versterkers. Deze producten zijn ontworpen en op elkaar afgestemd om samen een buitengewoon dynamische en realistische geluidswaergave en een ruimtelijke geluidsindruk te creëren.



De nieuwe X-Series luidsprekers leveren een zeer hoge geluidskwaliteit en hebben een opmerkelijk groot dynamisch bereik. Hun volle potentieel wordt bereikt als ze worden gekoppeld aan de gloednieuwe X-Series digitale versterkers.

Hard-dome tweeter

In plaats van een gewone zijden dome tweeter koos Alpine voor een gloednieuwe harde dome tweeter van koolstofgrafiet. Deze lichte tweeter dome biedt een verbeterd hogefrequentiebereik tot 40 kHz voor het afleveren van het hoogste geluidsdetail.



Compact, maar krachtig

Het nieuwe motorontwerp maakt gebruik van een zeer krachtige neodmium-ringmagneet. Dit zorgt voor een zeer compacte vormgeving, terwijl een zeer hoge belastbaarheid en dynamiek wordt bereikt.



Conus van nanovezels

De wooferconus is gemaakt van een gloednieuw materiaal van nanovezels voor een zeer hoge responssnelheid en -dynamiek zonder zuiverheid en realistische geluidswaergave te verliezen.



De gloednieuwe X-Series-versterkers zetten een nieuwe standaard voor geluidskwaliteitsprestaties en vermogensafgifte in een zeer compact ontwerp.

Geheel digitaal ontwerp

Compact en krachtig: het nieuwe digitale versterkingscircuit maakt een zeer hoge vermogensafgifte mogelijk met behoud van een klein formaat.

Geluidskwaliteit

De nieuwe X-Series-versterkers zijn ontworpen voor het afspeken van audio in hoge resolutie, met voorzieningen zoals ultralage vervorming en een breed frequentiebereik.



Intelligente installatie


We hebben de luidspreker en de voedingsaansluitingen volledig herontworpen: het zeer compacte ontwerp maakt een schone en eenvoudige installatie mogelijk met verliesvrije connectiviteit.

Thermisch beheer

Het nieuwe ontwerp met warmteafleider maakt gebruik van het schoorsteeneffect om koude lucht over de warmtegeleider te voeren en warmte van de versterker af te voeren. In combinatie met de IC-bediende beveiliging tegen oververhitting spelen de X-Series-versterkers zonder uitschakeling door oververhitting.



	Piekvermogen	RMS-vermogen	Nominale impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (mm)			
					A	B	C	D
X-S65C 6-1/2" (16,5 cm) 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	360 W	120 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	165	8	59	137
X-S65 6-1/2" (16,5 cm) 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	360 W	120 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	165	8	59	137
X-S69C 6 x 9" (16 cm x 24 cm) 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	330 W	110 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	119 x 167	9	78	148 x 223



	X-A90M	X-A70F	X-A90V
Uitgangskanalen	Mono	4 kanalen	5 kanalen
Max. vermogen	1800 W	1400 W	1800 W
RMS-vermogen [@14,4 V 1% THD]	1 x 900 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω)	4 x 175 W (2 Ω) 4 x 120 W (4 Ω)	4 x 100 W + 1 x 500 W (2 Ω) 4 x 75 W + 1 x 300 W (4 Ω)
Versterkingscircuit	Klasse-D	Klasse-D	Klasse-D



Gemeenschappelijke kenmerken: Selecteerbaar variabel hoogdoorlaafilter (alleen 4- en 5-kanals modellen) • Monoversterkers bieden variabel laagdoorlaafilter, selecteerbare subsonic filters (alleen mono) • Voorbereid voor afstandsbedieningsknop voor bassen (alleen mono en 5-kanals) • Oververhittings- en onderspanningsbeveiliging • Ultrabreed frequentiebereik • Snelaansluitingen voor luidsprekers en voeding



Alpine stelt de ultimate subwoofer voor: deze monstersubwoofer is zo ontworpen dat hij een pak vermogen aan kan: een piek van 2700 watt om precies te zijn.


Gloednieuw ontwerp

De X-Series-subwoofers werden helemaal herontworpen voor een perfecte afstemming op de nieuwe X-Series-versterkers en met toevoeging van de meest recente materiaal- en technologieverbeteringen. Met een conusuitslag van maximaal 28 mm bieden deze subwoofers een sterke laagfrequentieweergave. Het nieuwe verborgen inbouwsysteem verbergt de schroeven en zorgt voor een luchtdichte afdichting voor een mooi resultaat en een verbeterde betrouwbaarheid. Deze subwoofers, die verkrijgbaar zijn in configuraties van 12" en 10", zijn toonaangevend op het gebied van basgeluid en -zuiverheid.

Koelsysteem voor spreekspoel

Een verluchtingssysteem zorgt ervoor dat hete lucht wordt afgevoerd en koele lucht wordt aangezogen, waardoor de spreekspoel koel blijft. Betere koeling betekent betere prestaties en een langere levensduur.

	Piekvermogen	RMS-vermogen	Nominale impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (mm)	
					A	B
X-W12D4 12" (30 cm) SUBWOOFER	2700 W	900 W	4 Ω + 4 Ω	22 – 400 Hz	281	184
X-W10D4 10" (25 cm) SUBWOOFER	2700 W	900 W	4 Ω + 4 Ω	24 – 400 Hz	229	172



Gemeenschappelijke kenmerken: Gelaagde conus met pulp/mica • Stofkap van polypropyleen • Concealed Mount-pakking • Rubberen HAMR surround • Drievoudig gestapelde ferrietmagneet (Y35) • 28 mm Xmax • Dubbele kortsluitringen

Aanbevolen behuizingsafmetingen voor optimale weergave van de lage tonen.

X-Series Aanbevolen behuizing	Gesloten behuizing	Geventileerde behuizing		
	Aanbevolen	Aanbevolen volume	Ronde poort Diam. x L (cm)	Gleufpoort B x H x L (cm)
X-W12D4	25,5 l	51,0 l	10,2 x 40,6	35 x 2,33 x 40,6
X-W10D4	18,4 l	39,7 l	8,9 x 44,5	30 x 2,1 x 44,5

R-Series: Krachtige bas en hoge zuiverheid



Maak kennis met de nieuwste generatie van R-Series-luidsprekers: ontworpen voor een hoog basvermogen met behoud van een extreme geluidszuiverheid.

HAMR Surround

De High Amplitude Multi-Roll (HAMR) surround voorziet in een maximale, lineaire conusuitslag voor hoge SPL met behoud van de volledige controle over het membraan in elk stadium van de uitslag voor een hoge geluidszuiverheid.




Uitzonderlijke zuiverheid

De gloednieuwe spreekspoel is gemaakt van aluminium in vergelijking met de normale spoelen van koperdraad. Het voordeel is hogere zuiverheid, vooral in het halfhogere frequentiegebied.

Grote installeerbaarheid

Alpine maakt gebruik van krachtige neodymiummagneten voor de nieuwe R-Series-luidsprekers. Dit betekent dat de magneet veel kleiner kan zijn in vergelijking met traditionele luidsprekerontwerpen, waardoor een veel lagere inbouwdiepte en algemene benodigde ruimte in het autoportier mogelijk zijn.

		Piekvermogen	RMS-vermogen	Nominale impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (mm)			
						A	B	C	D
R-S65C	6-1/2" (16,5 cm) 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 29 kHz	165	12	59	136
R-S65	6-1/2" (16,5 cm) 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 29 kHz	165	12	59	136
R-S69	6" x 9" (16 cm x 24 cm) 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	300 W	100 W	4 Ω	60 Hz – 29 kHz	119 x 167	10	72	148 x 223
SPR-50C*	5-1/4" (13 cm) 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	300 W	100 W	4 Ω	70 Hz – 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-50*	5-1/4" (13 cm) 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	270 W	90 W	4 Ω	70 Hz – 29 kHz	139	9,9	57	118



* Model van vorige generatie

Ongelooflijk krachtige prestaties van compacte versterkers



De PDR-vermogensversterkers bieden de beste prestaties in hun klasse, waarbij ze de verwachtingen in de categorie van compacte hoogvermogensversterkers herdefiniëren. Dankzij trickle-down-technologie heeft ons interne engineeringteam veel van de technologieën die in afwachting zijn van een patent en die in de toonaangevende PDX-Series zijn geïntroduceerd, in de nieuwe PDR-vermogensversterkers opgenomen. De PDR-vermogensversterkers bieden u de breedste bandbreedte, de beste signaal-ruisverhouding, de laagste vervorming en de hoogste dempingsfactor van gelijk welke versterker in hun klasse zonder aan vermogen te verliezen.



	PDR-M65	PDR-F50	PDR-V75
Uitgangskanalen	Mono	4 kanalen	5 kanalen
Vermogen (@14,4 V 1% THD)	14,4 V, 4 Ω 1 x 450 W 14,4 V, 2 Ω 1 x 650 W BTL	4 x 85 W 4 x 125 W 2 x 250 W	4 x 75 W + 1 x 250 W 4 x 100 W + 1 x 350 W 2 x 200 W
Max. vermogen	1300 W	1000 W	1300 W
Functie	Filter Variabel laagdoorlaatfilter	Variabel, uit/laagdoorlaatfilter/hoogdoorlaatfilter selecteerbaar	Kan. 1-4: Variabel, uit/hoogdoorlaatfilter selecteerbaar, Kan. 5: Variabel laagdoorlaatfilter
	Laagdoorlaat 50 Hz – 400 Hz -24 dB/oct	50 Hz – 400 Hz -12 dB/oct	50 Hz – 400 Hz -24 dB/oct (alleen 5 kan.)
	Hoogdoorlaat —	50 Hz – 400 Hz -12 dB/oct	50 Hz – 400 Hz -12 dB/oct
	Subsonic filter 8 Hz – 40 Hz -24 dB/oct	—	8 Hz – 40 Hz -24 dB/oct
	Bass EQ 0 dB tot +12 dB variabel	Kan. 3-4: 0, +6, 12 dB (selecteerbaar)	0 dB tot +12 dB variabel



Gemeenschappelijke kenmerken: Instelbare ingangsversterking 0,2 V – 8 V (0,1 V – 4 V voor mono) • Bass EQ • Variabele hoogdoorlaat- & laagdoorlaatfilters • Oververhittingsbeveiliging • Voorbereid voor afstandsbedieningsknop voor bassen (alleen PDR-M65 & PDR-V75)

Verbluffende vermogensdichtheid, digitale geluidskwaliteit

Elke PDR-versterker is ongeëvenaard in zijn klasse op het vlak van vermogensdichtheid (watts per kubieke cm) en dempingsfactor. Ervaar krachtige weergave op alle niveaus, met stevige bassen. Ook de signaal-ruisverhouding en het frequentiebereik zijn uitstekend.

switch-mode
DIGITAL

Ontworpen voor handige installatie

Alle aansluitingen bevinden zich aan één zijde van de versterker, waardoor hij makkelijk te installeren is in de kofferruimte of onder een stoel. Het bedieningspaneel is bovenaan en dus goed bereikbaar, en het logo kan worden verwijderd en gedraaid zodat het altijd in de juiste richting wijst.



Krachtige opties voor elke auto en elk budget



	MRV-V500	MRV-F300	MRV-M1200	MRV-M500	MRV-M250
Uitgangskanalen	5 kanalen	4 kanalen	Mono	Mono	Mono
Max. vermogen	1100 W	640 W	2400 W	1100 W	550 W
RMS-vermogen (@14,4 V 1% THD)	4 x 60 W + 1 x 250 W (2 Ω) 4 x 40 W + 1 x 150 W (4 Ω)	4 x 75 W (2 Ω) 4 x 50 W (4 Ω)	1 x 1200 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω)	1 x 500 W (2 Ω) 1 x 300 W (4 Ω)	1 x 250 W (2 Ω) 1 x 150 W (4 Ω)
Versterkerscircuit	Klasse-D	Klasse-D	Klasse-D	Klasse-D	Klasse-D

Gemeenschappelijke kenmerken: Afstelling van ingangsversterking 0,2 V – 4 V, Bass EQ, selecteerbare variabele hoogdoorlaat- & laagdoorlaatfilters (monoversterkers: alleen laagdoorlaat), ingang luidsprekerniveau, processor thermisch beheer

	PMX-T320	PMX-F640
Uitgangskanalen	2-kanaals vermogensversterker	4-kanaals vermogensversterker
Vermogen (@14,4 V 1% THD)	14,4 V, 4 Ω 2 x 50 W (4 Ω) 14,4 V, 2 Ω 2 x 75 W (2 Ω) BTL 1 x 150 W (gebruikt)	4 x 50 W (4 Ω) 4 x 75 W (2 Ω) 2 x 150 W (gebruikt)
Max. vermogen	320 W	640 W
Functie	Filter Uit/laagdoorlaat/hoogdoorlaat selecteerbaar	Uit/laagdoorlaat/hoogdoorlaat selecteerbaar
	Laagdoorlaat 80 Hz 18 dB/oct	80 Hz 18 dB/oct
	Hoogdoorlaat 80 Hz 18 dB/oct	80 Hz 18 dB/oct
	Bass EQ 0 dB/6 dB/12 dB selecteerbaar	0 dB/6 dB/12 dB selecteerbaar

Gemeenschappelijke kenmerken: Input level 0,2 V – 4 V, Bass EQ, selecteerbare hoogdoorlaat- & laagdoorlaatfilters, High Level ingang

	BBX-F1200	BBX-T600
Uitgangskanalen	4 kanalen	2 kanalen
Vermogen (@14,4 V 1% THD)	14,4 V, 4 Ω 4 x 50 W (4 Ω) 14,4 V, 2 Ω 4 x 70 W (2 Ω) BTL 2 x 130 W (gebruikt)	2 x 50 W (4 Ω) 2 x 70 W (2 Ω) 1 x 130 W (gebruikt)
Max. vermogen	600 W	300 W
Functie	Filter Variabel, uit/laagdoorlaat/hoogdoorlaat selecteerbaar	Variabel, uit/laagdoorlaat/hoogdoorlaat selecteerbaar
	Laagdoorlaat 50 Hz – 500 Hz -12 dB/oct	50 Hz – 250 Hz -12 dB/oct
	Hoogdoorlaat 50 Hz – 500 Hz -12 dB/oct	80 Hz – 1,2 kHz -12 dB/oct
	Bass EQ 0 dB tot +12 dB variabel (alleen 3/4 kan.)	0 dB tot +12 dB variabel

Gemeenschappelijke kenmerken: Instelbare ingangsversterking 0,2 V – 8 V, Bass EQ, variabele hoogdoorlaat- & laagdoorlaatfilters, oververhittingsbeveiliging


Uitstekende geluid met hoge belastbaarheid



Type-G component en coaxiale luidsprekers zijn ontworpen voor uitstekende geluidskwaliteit maar ook om probleemloos hoge vermogensniveaus aan te kunnen. Ze zijn voorzien van hoogwaardige soft dome tweeters en scheidingsfilters, en zijn zeer eenvoudig te installeren.



	Pieker- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)			
					A	B	C	D
SPG-17CS 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz – 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz – 20 kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3 3-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz – 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz – 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz – 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4

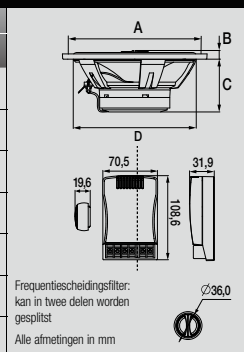

Hoog maximaal muziekvermogen

De nieuwe component- en coaxiale luidsprekers van de Type-G-serie zijn ontworpen en gebouwd om hoge vermogensniveaus aan te kunnen.



Eenvoudige installatie

Snap-fit tweeter, draaibare montage- en inbouwmontagebeugel maken de installatie eenvoudig. Het scheidingsfilter is klein en kan in twee delen worden gesplitst om het formaat nog te verkleinen en gebruik van de fabrieksbedrading mogelijk te maken.



Goede geluidskwaliteit

Type-G-luidsprekers leveren een uitstekende geluidskwaliteit af dankzij een soft dome tweeter, vierkante spreekspoeldraad met Kapton-spreekspoel en een voor audio afgestelde condensator.


Betaalbaar upgraden naar hogere prestaties




De Type-E Custom Fit-luidsprekers zijn geschikt voor eenvoudige doe-het-zelf installatie in een groot aantal auto's. Ze bieden een brede reeks aan indrukwekkende prestaties en kunnen rechtstreeks op de head-unit worden aangesloten: ideaal dus bij het upgraden van de originele luidsprekers.



	Pieker- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)		
					A (tweeter)	B (tweeter)	C
SXE-1750S 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S 2-WEG COMPONENTLUIDSPREKER	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114
SXE-1006TW COMPONENTTWEETER	280 W	115 W	4 Ω	4 kHz – 20 kHz	(30)	(17,5)	30



	Pieker- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)		
					A	B	C
SXE-2035S 3-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz – 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz – 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S 2-WEG COAXIALE LUIDSPREKER	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz – 16 kHz	87	35,5	72



SPS-110TW COMPONENTTWEETER

- 300 W piekvermogen
- 100 W RMS
- Impedantie: 4 Ω
- Inbouwdiameter: 2" (5,1 cm) cirkel
- Inbouwdiepte: 3/4" (1,8 cm)
- Frequentiebereik: 1 kHz tot 22 kHz

Solide, krachtige subwoofers, gebouwd voor basliefhebbers



De Type-R-subwoofers van Alpine waren meteen een succes, en ze worden elk jaar beter! Voor een dieper basgeluid, snelle en nauwkeurige bass-attacks en duurzaam maximaal muziekvermogen zijn de Type-R-subwoofers zonder concurrentie.




Nieuwe technologieën verbeteren het basgeluid

Een nieuwe FEA-geoptimaliseerde motorconstructie resulteert samen met de exclusieve High Amplitude Multi Roll-opvang (HAMR) in de hoogste X-max en het hoogste SPL-vermogen in de categorie. De Compound Radius Curve-poolgeometrie van Alpine biedt een uiterst symmetrisch magnetisch veld en optimaliseert de fluxdichtheid voor een lagere vervorming bij een hoog muziekvermogen. Het Radial Vented VC-koellichaam en Airflow Management System van Alpine beperken de vermogenscompressie tot een minimum en garanderen een lange speelduur door de warmte actief weg te leiden van de spreekspoel.



	Pieker- ver- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)	
					A	B
SWR-8D2/-8D4** 8" (20 cm) SUBWOOFER	1000 W	350 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	30 Hz – 200 Hz	176	115
SWR-10D2/-10D4** 10" (25 cm) SUBWOOFER	3000 W	1000 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	26 Hz – 200 Hz	230,5	149
SWR-12D2/-12D4** 12" (30 cm) SUBWOOFER	3000 W	1000 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	24 Hz – 200 Hz	275	161,8
SWR-1522D/-1542D** 15" (38 cm) SUBWOOFER	2000 W	750 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	*18 Hz – 400 Hz **20 Hz – 400 Hz	348,6	234



Aanbevolen behuizingsafmetingen voor optimale weergave van de lage tonen.

Type-R Aanbevolen behuizing	Gesloten behuizing	Geventileerde behuizing		
	Aanbevolen	Aanbevolen volume	Ronde poort Diam. x L (cm)	Gleufpoort B x H x L (cm)
SWR-8D2/-8D4	8,5 l	19,8 l	7 x 47	6,2 x 6,2 x 47
SWR-10D2/-10D4	17 l	39,6 l	9 x 25	6 x 12 x 37
SWR-12D2/-12D4	25,5 l	53,8 l	10 x 33	11 x 9 x 51
SWR-1522D/-1542D	49,6 l	82,1 l	2 poorten van 10 x 39	10 x 15 x 45

Gemeenschappelijke kenmerken: Kevlar-versterkte papierconus met Poly-Mica dustcap • Aluminium honeycomb • Uiterst efficiënt thermisch beheer • High-amplitude multi-roll surround • Solide aansluitterminals



Type-G-subwoofers gaan perfect samen met de Type-G-luidsprekers, ze combineren hoog rendement met maximaal muziekvermogen voor de bas waardoor u gegarandeerd verstelt zult staan.

Aanbevolen behuizingsafmetingen voor optimale weergave van de lage tonen.

Type-G Aanbevolen behuizing	Gesloten behuizing	Geventileerde behuizing		
	Aanbevolen	Aanbevolen volume	Ronde poort Diam. x L (cm)	Gleufpoort B x H x L (cm)
SWG-1244	27,8 l	40 l	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 l	26,9 l	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 l	25 l	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

Kijk voor meer informatie op www.alpine-electronics.nl



De Type-E-subwoofers geven u de bass boost die u zoekt tegen acceptabele prijzen.

Aanbevolen behuizingsafmetingen voor optimale weergave van de lage tonen.

Type-E Aanbevolen behuizing	Gesloten behuizing	Geventileerde behuizing		
	Aanbevolen	Aanbevolen volume	Ronde poort Diam. x L (cm)	Gleufpoort B x H x L (cm)
SWE-1244E	62 l	77 l	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 l	52 l	10 x 22	30 x 2,6 x 22


Kijk voor meer informatie op www.alpine-electronics.nl



	Pieker- ver- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)	
					A	B
SWG-1244 12" (30 cm) SUBWOOFER	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz – 1 kHz	278	169
SWG-1044 10" (25 cm) SUBWOOFER	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 1 kHz	235	141
SWG-844 8" (20 cm) SUBWOOFER	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz – 1,5 kHz	183	111



	Pieker- ver- mogen	RMS-ver- mogen	Nominale impedantie	Frequentie- bereik	Afmetingen (mm)	
					A	B
SWE-1244E 12" (30 cm) SUBWOOFER	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz – 500 Hz	280	131
SWE-1044E 10" (25 cm) SUBWOOFER	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 800 Hz	232	116



Subwooferkisten voor stevige en diepe basweergave

SBG-1224BP*/-1244BP**

800 W maximaal muziekvermogen

12" (30 cm) BAND-PASS SUBWOOFERKIST (*2Ω/**4 Ω)

- 250 W RMS
- 12" Type-G-subwoofer
- Frequentiebereik: 28 Hz – 200 Hz
- Acrylvenster met blauwe verlichting



SWT-12S4

1000 W piekvermogen

12" (30cm) BASS REFLEX SUBWOOFER TUBE (4Ω)

- 300 W RMS
- Hoogwaardige 12" subwoofer
- Frequentiebereik: 28 Hz – 200 Hz
- Gestikt Alpine-logo
- Montagebeugels en -riemen inbegrepen
- Extra stevig subwooferrooster
- Afmetingen: B 324 mm x D 660 mm

SWD-355

550 W piekvermogen

12" (30 cm) VERSTERKTE SUBWOOFERKIST

- 150 W RMS
- 12" (30 cm) SWE-1244E-subwoofer
- Ingebouwde MRV-M250 digitale versterker
- Max. vermogen van 550 W
- Frequentiebereik: 30 Hz – 200 Hz
- Hoogwaardige bassreflexkist
- Uitneembare poortplug
- Extra stevig subwooferrooster
- Verlicht Alpine-logo
- Inclusief basremote



SBG-1224BR*/-1244BR**

800 W maximaal muziekvermogen

12" (30 cm) BASS REFLEX SUBWOOFERKIST (*2 Ω/**4 Ω)

- 250 W RMS • 12" Type-G subwoofer • Frequentiebereik: 28 Hz – 200 Hz • Acrylvenster met blauwe verlichting

SBG-1044BR

500 W maximaal muziekvermogen

10" (25 cm) BASS REFLEX SUBWOOFERKIST (4 Ω)

- 150 W RMS
- 10" Type-G-subwoofer
- Frequentiebereik: 30 Hz – 200 Hz
- Acrylvenster met blauwe verlichting



SBG-844BR

400 W maximaal muziekvermogen

8" (20 cm) BASS REFLEX SUBWOOFERKIST (4 Ω)

- 120 W RMS
- 8" Type-G-subwoofer
- Frequentiebereik: 34 Hz – 200 Hz
- Acrylvenster met blauwe verlichting



SBE-1244BR

650 W maximaal muziekvermogen

12" (30 cm) BASS REFLEX SUBWOOFERKIST (4 Ω)

- 200 W RMS
- 12" Type-E-subwoofer
- Frequentiebereik: 30 Hz – 500 Hz
- Gestikt Alpine-logo
- Hoogwaardige bassreflexkist



SBE-1044BR

500 W maximaal muziekvermogen

10" (25 cm) BASS REFLEX SUBWOOFERKIST (4 Ω)

- 150 W RMS
- 10" Type-E-subwoofer
- Frequentiebereik: 33 Hz – 800 Hz
- Gestikt Alpine-logo
- Hoogwaardige bassreflexkist



SBG-30KIT

550 W piekvermogen

HOOGWAARDIG SUBWOOFERPAKKET

- 12" (30 cm) Type-G-subwoofer
- MRV-M250 digitale versterker inbegrepen
- Max. vermogen van 550 W
- 250 W RMS (2 Ω)
- Frequentiebereik: 28 Hz – 200 Hz
- Hoogwaardige bassreflexkist
- Bedragsset van hoge kwaliteit inbegrepen
- Inclusief basremote
- Metalen beschermingsstaven
- Gestikt Alpine-logo

SWE-815

150 W piekvermogen

8" (20 cm) VERSTERKTE SUBWOOFERKIST

- Laagdoorlafilter: 50 Hz – 125 Hz (-12 dB/oct)
- Faseselectieschakelaar
- Gestikt Alpine-logo
- Bedrade afstandsbediening
- Poortplug meegeleverd
- Hoogwaardige bassreflexkist

PWE-V80

150 W Max. vermogen

8" (20 cm) VERSTERKTE SUBWOOFERKIST

- Ingebouwde versterker (max. vermogen 160 W)
- Laagdoorlafilter: 50 Hz – 100 Hz (-12 dB/oct)
- Faseselectieschakelaar
- Gesloten gegoten behuizing voor verborgen installatie
- High Level- en RCA-ingangen
- Bedrade afstandsbediening
- Stroomkabels en montagebeugels inbegrepen
- Afmetingen: B 342 mm x D 238 mm x H 80 mm
- Gewicht: 5 kg



PWE-S8

240 W piekvermogen

8" (20 cm) VERSTERKTE SUBWOOFERKIST

- Ingebouwde versterker (max. vermogen 240 W)
- Laagdoorlafilter: 50 Hz – 150 Hz (-12 dB/oct)
- Faseselectieschakelaar
- Gesloten gegoten behuizing voor verborgen installatie
- High Level- en RCA-ingangen
- Detectie op afstand
- Bedrade basknop
- Stroomkabels en montagebeugels inbegrepen
- Afmetingen: B 340 mm x D 230 mm x H 70 mm
- Gewicht: 4,6 kg



SWE-1200

150 W piekvermogen

8" (20 cm) VERSTERKTE SUBWOOFERKIST

- Bandpass-model
- Laagdoorlafilter: 50 Hz – 125 Hz (-12 dB/oct)
- Faseselectieschakelaar
- Kleine bandpass-behuizing
- Voor verborgen installatie
- Externe versterker
- Bedrade afstandsbediening
- Afmetingen: B 280 mm x D 226 mm x H 75 mm



www.alpine-electronics.nl


Alpine Electronics France S.A.R.L.

ZI Paris Nord 2, 184 allée des Erables
CS52016 – Villepinte, 95945 Roissy CDG cedex
Tel: + 33-1-48 63 89 89 Fax: + 33-1-40 87 93 51
FRANCE • BELGIQUE • LUXEMBOURG

HifiMotive B.V.

Erflanden 21, 5831 ZA Boxmeer
Tel: +31 (0) 485-576958 Fax: +31 (0) 485-578619

<http://www.alpine.com>



Find us on  

Volg het laatste nieuws en productinformatie van Alpine via Facebook en YouTube.

www.youtube.com/AlpineEurope



Apple, iPad, iPhone, iPod en iPod nano zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. De vermeldingen "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de prestatiestandaard van Apple. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat of zijn overeenstemming met veiligheids- en wettelijke voorschriften. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden. Android is een handelsmerk van Google Inc. Ongeautoriseerd gebruik is strikt verboden. DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. Het gebruik van deze merken door Alpine Electronics, Inc. gebeurt onder licentie. De Parrot®-handelsmerken die in dit document zijn vermeld, zijn het exclusieve eigendom van Parrot® SA. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De woorden "Dolby Digital", "Pro Logic", "Dolby" en het "Double-D"-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc. en "DTS 2.0 + DigitalOut" is een handelsmerk van DTS, Inc. Verkeersinformatie in het VK wordt verstrekt door Trafficmaster Ltd. V-Traffic-informatie in Frankrijk wordt verstrekt door Mediamobile company. © 2013 HERE. Audyssey MultEQ is een gedeponeerd handelsmerk van Audyssey Laboratories Inc. Het ontwerp, de specificaties en de leveringsmogelijkheden van Alpine-producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alpine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten. De catalogi van Alpine worden gedrukt op chloorvrij papier.