

MPH350/500/700
PLINTVERWARMING

WIDNEY

*Installation and Maintenance
Instructions*

MPH PLINTH HEATER

Models: PH350 / 500 / 700

Widney Leisure Limited
Saxon Business Park,
Hanbury Road,
Stoke Prior, Bromsgrove,
Worcestershire, B60 4AD.
England.

Telephone: +44 (0)1527 577800
Fax: +44 (0)1527 577900

UK

D

NL



MPH350/500/700 PLINTVERWARMING

NL

MPH Plint Verwarming Installatie- en onderhoudsinstructies INSTALLATIE OP HET ELECTRICITEITSNET

De elektrische installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende vakbekwame installateur, en overeenkomstig de geldende nationale en of regionale bepalingen inzake elektra installaties te worden uitgevoerd.

Dit toestel moet worden geaard

**BELANGRIJK: RAADPLEEG BIJ TWIJFEL ALTIJD EEN VAKBEKWAME
ELEKTRICIEN.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Sluit het toestel aan op een enkelfase wisselstroombron met het voltage zoals aangegeven op het typeplaatje op de behuizing van het toestel.

Zorg dat de elektriciteit is uitgeschakeld alvorens te beginnen met de elektrische aansluiting of onderhoud van het toestel.

Voordat de Plint Verwarming kan worden aangesloten, dient deze eerst in het meubilair te worden ingebouwd.
Zie afb. 1.

In de omgeving van het toestel dient een hoofdschakelaar, tweepolig voorzien van een zekering van 5 ampère te worden aangebracht, waarbij de scheiding tussen de contacten ten minste 3 mm dient te bedragen. Sluit de hoofdschakelaar via het drieaderige snoer van 0,75 mm² met pvc-isolatie en een pvc-manchet aan op het toestel.

- De Plint Verwarming niet bedekken of kleding, handdoeken, enz. over of in de buurt van het toestel hangen, aangezien dit oververhitting en mogelijke schade zou kunnen veroorzaken.
- De Plint Verwarming mag niet vlak onder een stopcontact worden gebruikt.
- Installeer de Plint Verwarming niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Indien de Plint Verwarming samen met een externe programmaregelaar, warmteregelaar, tijd klok of enig ander apparaat dat de Plint Verwarming automatisch kan inschakelen, wordt gemonteerd dient er een aparte isoleer schakelaar gemonteerd te worden dit voor de veiligheid van de installateur of service monteur.


Laat geen overmaat aan kabel tussen het toestel en het meubilair liggen, aangezien deze beschadigd kan raken of klem kan komen te zitten als de Plint Verwarming in de opening van het meubilair wordt aangebracht.

De Plint Verwarming dient binnenshuis te worden geïnstalleerd, via een opening van 255 mm x 90 mm aan de voorzijde van het meubilair, ten minste 10 mm boven de vloer. In alle gevallen moet er een minimale vrije ruimte rondom de behuizing van het toestel aanwezig zijn, zoals aangegeven in afb. 1.

Installeer de Plint Verwarming niet op een plaats waar er vocht op kan druppelen of waar kleding of stoffen als gordijnen de luchtspleten aan de voorkant kunnen bedekken. Als de Plint Verwarming onder in een kast wordt aangebracht, dan dient er een paneel boven het toestel te worden aangebracht om het af te sluiten voor omlaag vallende stofdeeltjes en of voorwerpen.

Schroef het voorpaneel met passende bevestigingsschroeven tegen de voorzijde van het meubilair.

MPH350/500/700 PLINTVERWARMING

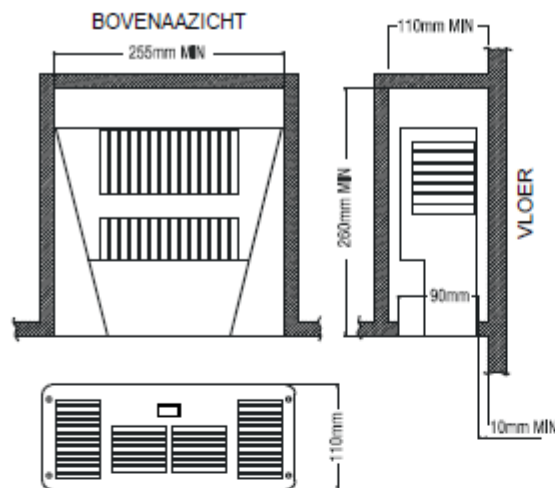

PH350 / 500 / 700, als afgebeeld.

Alle modellen hebben dezelfde afmetingen.

Afb. 1

Model PH350/500/700:

De aan/uit-schakelaar bevindt zich op de voorplaat. (I = aan, O = uit).

Zet de schakelaar in stand I (aan).

Oververhittingsbeveiliging

De verwarming is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt de verwarming uit bij oververhitting.

Mocht dit gebeuren:

- Schakel de verwarming uit.
- Laat hem afkoelen.

Controleer dat geen enkel deel van het luchtrooster van de verwarming geblokkeerd wordt door voorwerpen.

Als de verwarming voldoende is afgekoeld, zal de beveiliging zich automatisch resetten. U kunt het toestel dan opnieuw inschakelen.

Als de storing blijft optreden: raadpleeg een deskundige.

ONDERHOUD

REINIGEN

- Isoleer het apparaat voor u het gaat reinigen.
- Gebruik nooit een schuurmiddel op de gelakte oppervlakken. Gebruik van dergelijke middelen veroorzaakt blijvende schade aan het aanzicht van uw Plint Verwarming.

De Plint Verwarming van Widney is een gespecialiseerd apparaat. Onderhoud of reparatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbekwame elektricien in het bezit van de benodigde gespecialiseerde apparatuur. In het bijzonder mag het voorpaneel nooit worden verwijderd terwijl het toestel nog is aangesloten op het elektriciteitsnet.

MPH350/500/700
PLINTVERWARMING

UK Distributor

Widney Leisure Ltd
Saxon Business Park,
Hanbury Road,
Stoke Prior, Bromsgrove,
Worcestershire, B60 4AD.
England.

Tel. +44 (0)1527 577800
Fax: +44 (0)1527 577900

Distributeur Nederland

BBAtechniek
specialist in camper- en caravanaccessoires

Serial number

